


Blindnietmutter kleiner Senkkopf **Blind Rivet Nuts** (Inserts) Small countersunk head **Ecrous à sertir** Tête fraisée reduite



Aluminium AlMg 5 [AISI 5056]
 Aluminium AlMg 5 [AISI 5056]
 Aluminium AlMg 5 [AISI 5056]

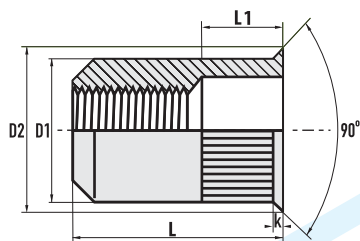

Rundschaft gerändelt, mit Unterkopfverzahnung,
 Schaftende offen

Round shank knurled, with serration under head,
 open type

Tige ronde rainurée, avec crantage sous tête,
 extrémité ouverte

M 4

D1 = 5,9 mm
 D2 = 7,0 mm
 L1 = 5,5 mm
 k = 0,7 mm

= 6,0 mm

							100 x = €		100 x = €
5,9 x 10,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75504 22000	4,0 Nm	2840 N	1070 N	250	11,65	10000	11,40

M 5

D1 = 6,9 mm
 D2 = 8,0 mm
 L1 = 5,5 mm
 k = 0,7 mm

= 7,0 mm

							100 x = €		100 x = €
6,9 x 11,5 mm	0,5 - 3,0 mm	75505 22000	4,5 Nm	5190 N	1170 N	250	11,75	5000	11,50

M 6

D1 = 8,9 mm
 D2 = 10,0 mm
 L1 = 6,5 mm
 k = 0,7 mm

= 9,0 mm

							100 x = €		100 x = €
8,9 x 14,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75506 22000	8,5 Nm	9610 N	1960 N	250	15,65	3000	15,35

M 8

D1 = 10,9 mm
 D2 = 12,0 mm
 L1 = 7,5 mm
 k = 0,7 mm

= 11,0 mm

							100 x = €		100 x = €
10,9 x 15,5 mm	0,5 - 3,0 mm	75508 22000	10,0 Nm	15690 N	2050 N	250	18,35	2000	18,00

M 10

D1 = 12,9 mm
 D2 = 14,5 mm
 L1 = 9,0 mm
 k = 0,8 mm

= 13,0 mm

							100 x = €		100 x = €
12,9 x 19,5 mm	0,8 - 3,5 mm	75510 22000	15,6 Nm	18630 N	2350 N	250	26,50	1500	25,95

Technische Änderungen vorbehalten
 Subject to technical modifications
 Sous réserve de modifications (techniques)